


IN-DRÄN Plus max 500 litraa harmaata vettä päivässä



KÄSITTELYPAKETIT
SA906 LVI-nro 3624124
i3 Plus LVI-nro 3624317


TARKEMPI PAKETTIIEN SISÄLTÖ
TUOTEOPPAASSA

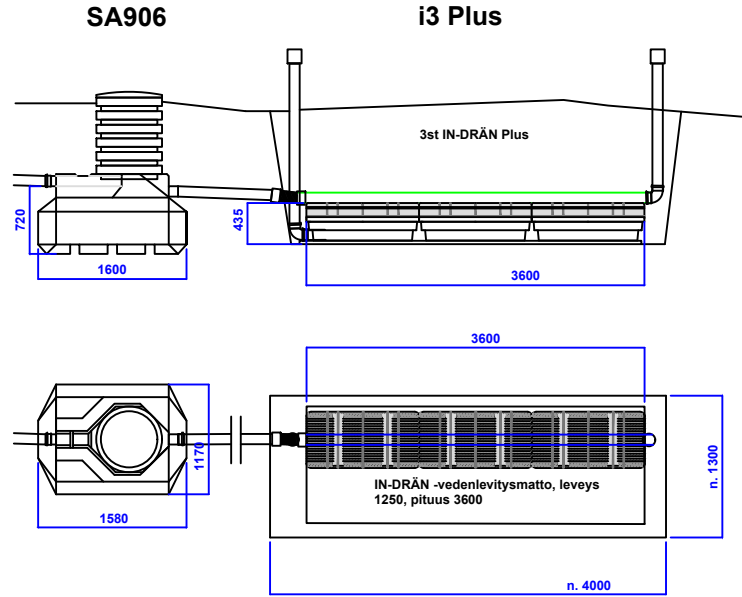

IN-DRÄN-IMEYTYSJÄRJESTELMÄ HARMAILLE JÄTEVESILLE

Mitoitusperusteet: 4hlöä, 125 l/hlö/vrk
Mitoitusvesimäärä: max 500 l/vrk
IN-DRÄN-PLUS-moduulit: 3 kpl
Saostussäiliö: malli: SA 900, tilavuus 0,9m³
Tyyppihväksyntäno: 0157, SWEDCERT 1355
Valmistaja: FANN VA-Teknik AB, Ruotsi

R. OSA/KYLÄ	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNÖ	VIRANOMAISTEN ARKISTOINTIHERKINTÖJÄ VARTEN	
RAKENNUSOIHENPIDE		PIIRUSTUSLAJI		JUOKS. N:O
		LVI-PIIRUSTUS		
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAKAAVA
		IN-DRÄN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ		1:50
SUUNN.		SUUNNITTELUALA	TYÖNUMERO	PIIR. N:O
PIIRT.		LVI		8
TARK./HYVÄK.S.		TYYPPIKUVA, KÄYTÄ KUVAA AINA		
Pvm		ASENNUSOHJEEN KANSSA		
10 VUODEN TOIMINTATAKUU				

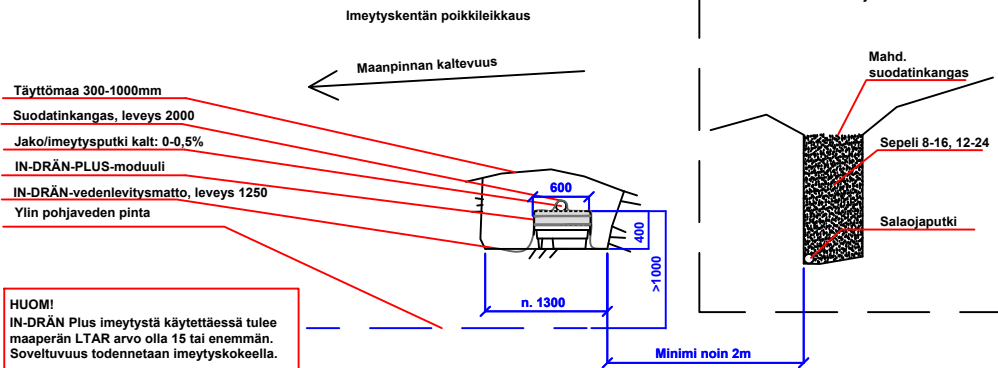

HUOM!
IN-DRÄN Plus imeytystä käytettäessä tulee maaperän LTAR arvo olla 15 tai enemmän. Soveltuvuus todennetaan imeytyskokeella.