

Monteringsanvisning FANN Larminfästning förhöjningsstos

Installation av nivåalarm

Nivågivaren monteras i tanken genom att klämfästet skruvas fast på stosens insida i den översta inåtgående rillan. Skruva först in skruvarna löst, justera givaren så larm erhålls vid önskad nivå och skruva sedan fast skruvarna.


Placeringen ger ett enkelt montage och det är lätt att justera nivån och att vid behov rengöra givaren. För tekniska data se separat anvisning.



Montering av klämfäste



Placering i stos

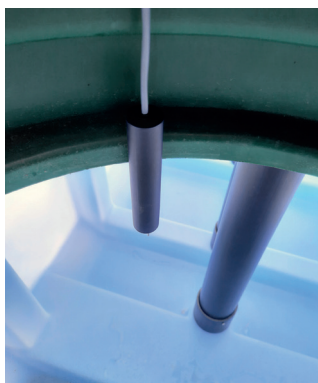

Justering av larmnivå



Montering i ST3000Ls sker med genomföring FANN art nr 3806 i hål på tankens ovansida



FANN VA-Teknik AB

Box 2919
187 29 Täby

08-761 02 21
post@fann.se
www.fann.se



www.fann.se