


FANN Pump- och kombibrunn

Förenklar placering och planering av avloppsanläggningar

FANN Pumpbrunn

Pumpbrunnen gör det möjligt att pumpa avloppsvatten efter slamavskiljaren vidare till infiltration, markbädd eller biobädd och kan även användas för pumpning från markbädd eller biobädd till recipient, t ex ett dike. Pumpbrunnen levereras som standard med en Xylem SXM-2 pump och är avsedd för avslammat vatten.

Pumpen i pumpbrunnen är förinställd för att passa alla FANN-anläggningar för ett hushåll, förutsatt att lyfthöjden är mindre än 3 m och längden mindre än 30 m. För större pumpmängd kan vippan vid pumpen justeras. Om pumpavståndet överstiger 30 m, behöver backventil monteras.

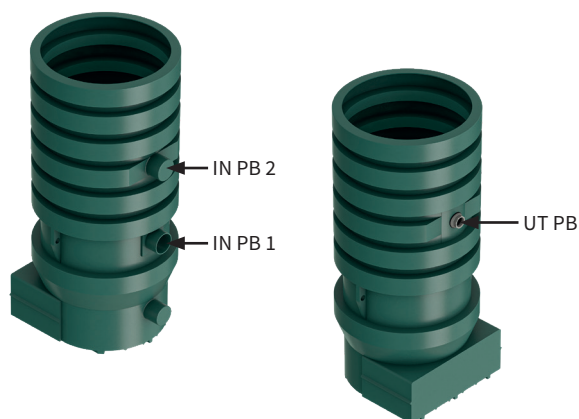

In och utgångar

IN PB 1/PB 2: Två alternativa inlopp i pumpbrunnen. IN PB 1, VG 530 mm från botten resp. IN PB 2, VG 950 mm från botten


UT PB: Utlopp dim R32 med glidfäste

FANN Kombibrunn

Kombibrunnen kan användas som pumpbrunn, fördelningsbrunn samt som utloppsbrunn för provtagning.

Används den som pumpbrunn kan den utrustas med större pumpar. Kombibrunnen används även som fördelningsbrunn vid större anläggningar där man delar på vattnet till fler än en sträng.

Används kombibrunnen som utlopps-/kontrollbrunn för provtagning rekommenderar vi att ni tar kontakt med FANN för anvisning om hur man på bästa sätt gör en provtagning. Provtagning kan även beställas från FANN.

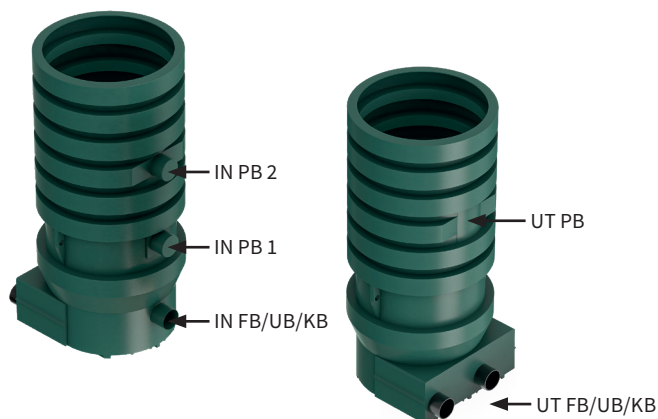

In och utgångar

IN PB 1/PB 2: Två alternativa inlopp i pumpbrunnen. IN PB 1, VG 530 mm från botten resp. IN PB 2, VG 950 mm från botten

IN FB/UB/KB: Ett inlopp vid fördelnings-/utlopps-/kontrollbrunn, VG 130 mm från botten

UT FB/UB/KB: Fyra utlopp (varav två är tillval) fördelnings-/utlopps-/kontrollbrunn, VG 30 mm från botten

UT PB: Utlopp för glidfäste R32



Tekniska data

Benämning	RSK nr	Volym (l)	Mått (m)	Vikt (kg)
FANN Pumpbrunn med lock, pump och monterat glidfäste R32	5619475	150 (nedre inlopp) 300 (övre inlopp)	Höjd 1,5 x Ø 0,7	30
Paket FANN Kombibrunn med lock	5619471	150 (nedre inlopp) 300 (övre inlopp)	Höjd 1,5 x Ø 0,7	30
FANN Kombibrunn med 4 utlopp	5618386	150 (nedre inlopp) 300 (övre inlopp)	Höjd 1,5 x Ø 0,7	30
FANN Pumpkit med glidfäste R32	5619472			
FANN Nivåalarmpaket	5618508			

Nivåalarm

Pumpbrunnar bör förses med nivåalarm. Larmenheten placeras på en synlig plats i huset så att förhöjda vattennivåer upptäcks omedelbart och risk för överbelastning av föregående reningssteg minimeras.

I nivåalarmpaketet ingår:

- 1 st larm
- 1 st larmkabel (25 m)
- 1 st sensor
- 1 st monteringsklämma

Strömförsörjning:

- 3 st AA batterier eller nätadapter



Exempel på användningsområde

Pumpbrunn som från en punkt belägen lägre ned i marken pumpar upp slamavskilt avloppsvatten till en infiltration med INDRÄN Plus Biomoduler.



FANN VA-Teknik AB

Box 2919
187 29 Täby

08-761 02 21
post@fann.se
www.fann.se



www.fann.se