

FANN Slutna tankar

Horisontella och lågbyggda slutna tankar på 3 – 6 m²

Att samla avloppsvatten i en sluten tank är ibland det enda rätta. I särskilt känsliga miljöer kan det vara förbjudet att släppa ut WC-vatten trots att det renats via en slamavskiljare och efterföljande infiltration/markbädd.

En sluten tank för WC-vatten kan vara en kostnadseffektiv lösning för fastigheter för fritidsboende som ligger i områden där kravet på avloppet är hög skyddsnivå. Genom att leda WC-vatten till den slutna tanken kan ett enklare avlopp anläggas som enbart tar hand om BDT-vatten (Bad-, Disk- och Tvättvatten). En sluten tank kan även användas för lagring av t ex regnvatten.

Slutna tankar är en effektiv lösning när det finns behov av att lagra avloppsvatten från en fastighet när det inte finns tillgång till ett kommunalt avloppssystem.

Nivåalarm och larminfästning ingår alltid när man köper ett komplett paket med sluten tank.

Övergripande egenskaper

- ✓ Lågbyggda horisontella slutna tankar
- ✓ Från en tankvolym på 3 till 6 m³
- ✓ Typgodkända
- ✓ Kan kombineras med valfri BDT lösning för att på så sätt få ett enskilt avlopp som når hög skyddsnivå
- ✓ Trådbundet nivåalarm inkl. 25 m kabel ingår
- ✓ Kan installeras med teleskoplock
- ✓ Tillverkad av polyeten som klassas som en ofarlig plast av Naturskyddsföreningen och är fullt återanvändbar
- ✓ 10 års funktionsgaranti vid installation av ett komplett avloppssystem från FANN

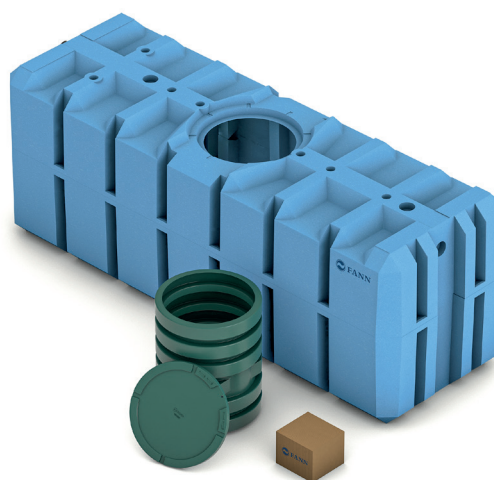


Illustration: FANN ST 4006L inklusive förhöjningsstos, lock och larm som ingår i standardpaketen.

FANN Teleskoplock


FANN Teleskoplock förenklar underhåll och ger ett snyggt avslut på brunnens stos.

- ✓ Helt plan installation
- ✓ Kan justeras i höjddled om marken sätter sig
- ✓ Enkelt att uppgradera befintlig anläggning
- ✓ Enkel och säker låsning




Teleskoplocket kan användas till alla våra slamavskiljare.






FANN ST 3006L

- Typgodkänd
- Främst för WC-vatten




FANN ST 3006Ls

- Typgodkänd
- Främst för WC-vatten
- Sugrörstömning



FANN ST 4006L

- Typgodkänd
- Främst för WC-vatten

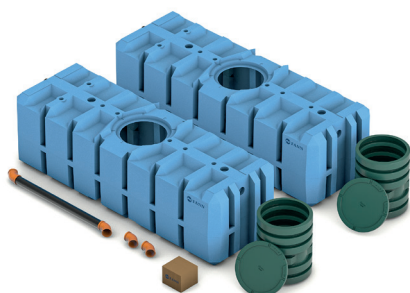

FANN ST 6012L

- Typgodkänd
- Främst för WC-vatten
- ST 6000L består av två stycken ST 3000L som parallellkopplas

Tekniska data

Benämning	RSK Nr ¹	Längd (m)	Bredd (m)	Höjd (m)	Total våtvolum (m ³)	Max våtvolum ² (m ³)	Vattengång IN ³ (m)
FANN ST 3006L	5619616 (5619615)	3,6	1,2	1,08	>3,0	3,50	0,92
FANN ST 3000Ls	5619618 (5619617)	3,6	1,2	1,08	>3,0		0,92
FANN ST 4006L	5619479 (5619478)	3,6	1,2	1,34	>4,0	4,80	1,18
FANN ST 6012L	5619621 (5619620)	3,6 x 2	1,2	1,08	>6,0	7,00	0,92

¹ Angivna RSK-nummer och benämning inkluderar i förekommande fall paket med 800 mm förhöjningsstos samt 700 mm lock och larpaket.
RSK-nummer inom parentes gäller enbart sluten tank.

² Vid anslutning av inloppet på ovansidan av tanken istället för på kortsidan kan den totala våtvolumen utökas.

³ Vattengång IN och UT räknas från tankens botten.

FANN VA-Teknik AB

Box 2919
187 29 Täby

08-761 02 21
post@fann.se
www.fann.se



www.fann.se