



TYPRITNING RENINGSVERK

FANN Grey BDT reningsverk


LÄNGDSEKTION

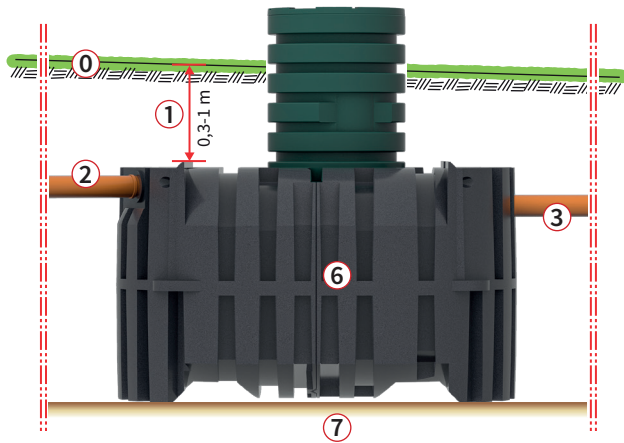


PLANSEKTION

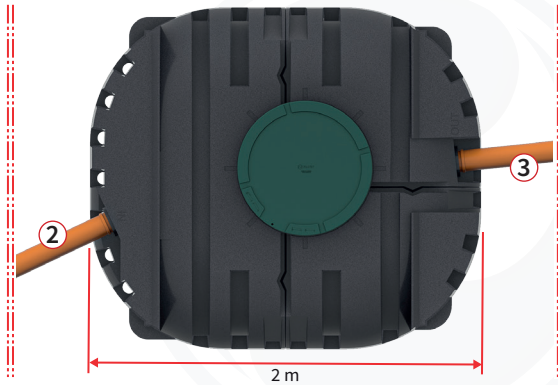


TVÄRSEKTION INLOPPSSIDA

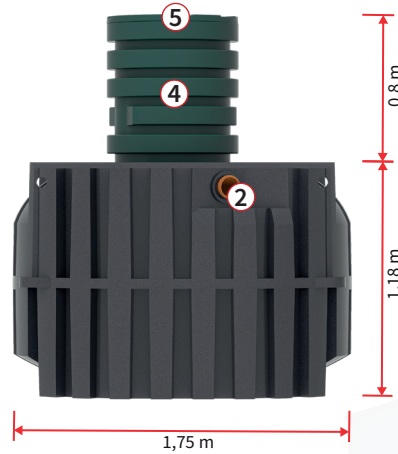

TVÄRSEKTION UTLOPPSSIDA

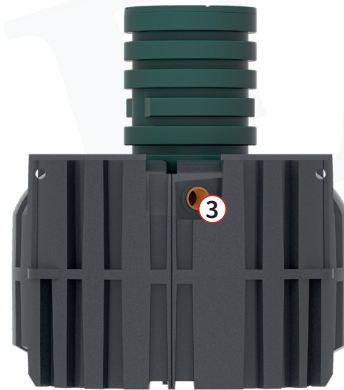

DIFFUST UTSLÄPP



- 0 Befintlig markyta
 - 1 Återfyllning (0,3-1 m*)
 - 2 Inloppsrör
 - 3 Utloppsrör
 - 4 Förhøjningsstos
 - 5 Lock
 - 6 Reningsverk
 - 7 Horisontell schaktbotten
 - 8 Diffust utsläpp
 - 9 Recipient, t ex dike
- *Se monteringsanvisning för detaljerad information om maximal återfyllnad i förhållande till grundvattennivå.

Övriga upplysningar

Fastighet
Kommun
Datum
Utförd av
Rapport nr
Flöde (m³/d) Max 900 liter
Typ av spillvatten BDT
Antal hushåll ≤1,5 (7,5 pe)

Observera! Läs och följ även monteringsanvisningen som medföljer respektive produkt.

Information

Samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen (MHK) om anläggningens placering.

Illustrationerna här nedanför är exempel på hur en avloppsanläggning kan se ut. Dessa illustrationer skall inte användas utan respektive produkts monteringsanvisning.

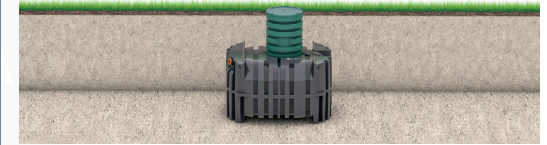


Illustration: FANN Grey BDT



FANN VA-Teknik AB

08-761 02 21 | post@fann.se | www.fann.se

1,5 hushåll (max 7,5 pe) med FANN Grey BDT, RSK nr 5634005.