


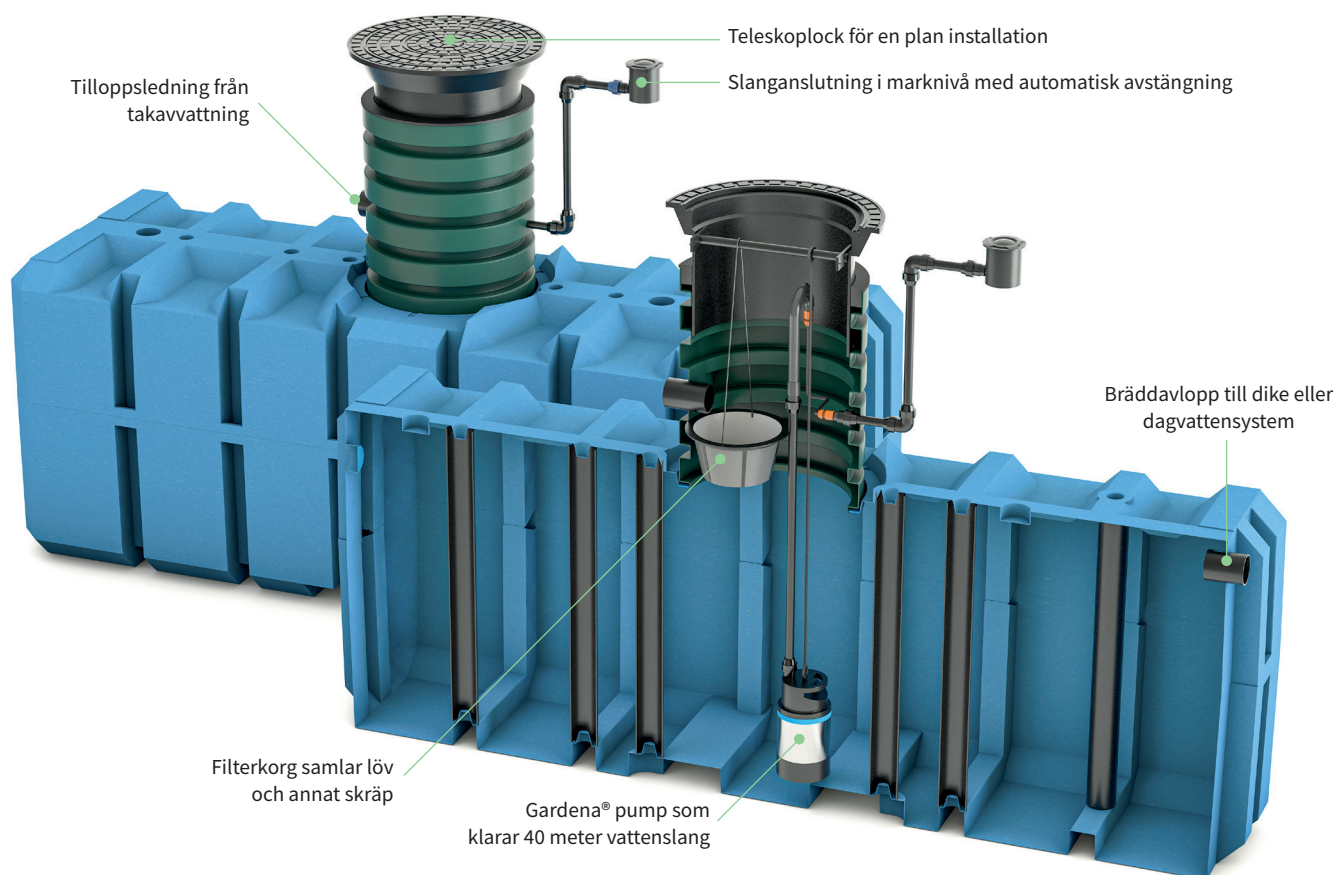

Regnvatten som egen vattenreserv

Att vi alla måste bli bättre på att ta vara på vårt vatten är de flesta överens om. Ett steg i rätt riktning är att låta takavvattning leda till en tank på tre eller fyra kubikmeter istället för att låta regnvattnet rinna ut i dagvattnet. Regnvattnet kan därefter användas till bevattning vid ett senare tillfälle och tanken fylls alltid på igen när det regnar.

I regnvattentanken finns både Gardena® pump samt filterkorg som under normala förhållanden bara behöver kollas till en gång per år. Både filterkorg och pump är tillgängliga via ett lock som ligger i marknivå. Trädgårdsslangen ansluts enkelt till en lättåtkomlig Gardena®-anslutning som öppnar automatiskt vid anslutning.

Passa på och lägg ned en regnvattentank vid nybyggnad eller vid andra grävarbeten, t ex vid installation av ett enskilt avlopp eftersom den extra kostnaden är förhållandevis låg.

FANN levererar kompletta paket, men både enskilda tankar och tillbehörssatsen går att köpa separat. Regnvattentankarna är av samma modell som våra slutna avloppstankar, så man ta en tank som finns på plats hos grossist och endast komplettera med tillbehörssatsen.



Visste du att en vattenspridare i genomsnitt gör av med ca 35-40 liter på fem minuter och att en vattenutkastare på huset ca 30 liter på en minut?

Som jämförelse gör en genomsnittlig dusch inomhus av med i snitt 60 liter vatten på fem minuter. Denna fakta ger dig förhoppningsvis en känsla för hur mycket vatten som verkligen går åt och är en hjälp på vägen när du bestämmer dig för vilken storlek på regnvattentank som passar dig bäst.

Räkneexempel

10 mm regn på en takyta om 100 m² ger 1000 liter i regnvattentanken. En genomsnittlig villa har en takyta på mellan 100 och 180 m².

Många funktioner och fördelar med regnvattentankar från FANN VA-Teknik

- ✓ Tillgänglig i storlekarna 3 och 4 m³
- ✓ Har en smidig Gardena®-anslutning
- ✓ Avstängningsventil
- ✓ Automatisk avstängning
- ✓ 230 V pump med överhettningsskydd
- ✓ Pumpen klarar 40 m vattenslang
- ✓ Lågbyggande tankkonstruktion
- ✓ Stosen på brunnen är justerbar i höjdlöd
- ✓ Enkel anslutning med 110 mm rak stos från både takavvattning och bräddavlopp
- ✓ Miljövänligt och hållbart
- ✓ Enkel installation
- ✓ Helt plan installation i förhållande till gräsmatta
- ✓ Smidig och säker användning
- ✓ Litet och enkelt underhåll
- ✓ Tillverkad av återvinningsbar polyeten
- ✓ Använd vattnet till din grönskande trädgård, till att fylla poolen eller till att spola av bilen.

Tekniska data

RSK nr	Benämning	Volym	Längd	Bredd	Höjd	Höjd inkl. stos	Anslutning	Vikt
5636940	Regnvattentank	3000 l	3600 mm	1200 mm	1080 mm	1380-2280 mm	110 mm	220 kg*
Levereras i tre kollin: 3000 l tank (RSK nr 5619615), teleskoplockspaket (RSK nr 5547509) samt en kragad pall med pump, filterkorg, externt lock med slanganslutning, stos, rördelar och kopplingar (RSK nr 5636938).								
5636941	Regnvattentank	4000 l	3600 mm	1200 mm	1340 mm	1640-2540 mm	110 mm	280 kg*
Levereras i tre kollin: 4000 l tank (RSK nr 5619478), teleskoplockspaket (RSK nr 5547509) samt en kragad pall med pump, filterkorg, externt lock med slanganslutning, stos, rördelar och kopplingar (RSK nr 5636938).								
5636938	Regnvattenpall	-	1200 mm	800 mm	800 mm	-	-	35 kg*
Levereras i ett kollo: Kragad pall med pump, filterkorg, externt lock med slanganslutning, stos, rördelar och kopplingar.								

*Vikt angiven exkl. pall-, pallkragar och övrigt emballage.

FANN VA-Teknik AB

Box 2919
187 29 Täby

08-761 02 21
post@fann.se
www.fann.se



www.fann.se